


CERCLAGE AUTOMATIQUE

MACHINE A CERCLER AUTOMATIQUE

TP 6000

Pour feillard polypropylène

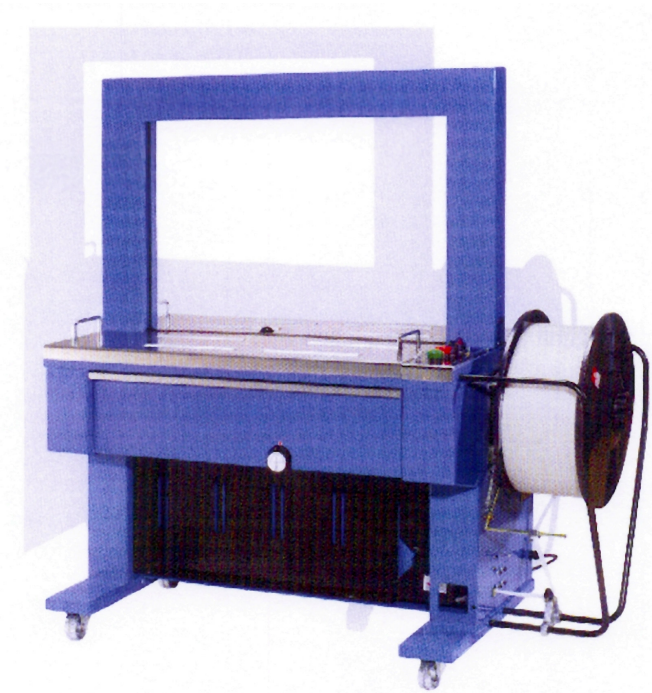

Descriptif Technique :

- + Cerclage de colis de toute forme
- + Opération de cerclage très aisée
- + Réglage de tension mécanique de 0 à 70 KG
- + Ligaturage par thermo soudure à 280 °C
- + Réglage de chauffe par commutateur
- + Mécanisme graissé à vie
- + Arche standard 850 x 600 mm (l x h)
- + Diamètre du mandrin des bobines : 200 / 280 mm
- + Bobine située à l'extérieur , donc un accès facile pour le changement de bobine
- + Pieds montés sur roulettes
- + Largeurs de feillard de 9 ou 12 mm
- + Bille de cerclage automatique sur table
- + Dimension maxi du colis : 830 x 580 mm
- + Dimension mini du colis : 100 x 30 mm
- + Alimentation : 220 V monophasé + Terre

Frais de port et d'emballage en sus

Forfait déplacement pour formation et installation sur simple demande (dépend distance)

GARANTIE UN AN PIECE ET M.O .